ALLROAD-H 07529TgCol

D.P.I. CAT.2: EN ISO 20345:2022 | TALLA: 38/48 (5/13) | HORMA: 11 | MADE IN: P.R.C

IMÁGENES

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO
07529tgNRNR



MOTEGI ESD S3S SR FO HRO
07529tgNRGF



DESCRIPCIÓN

Zapatos de seguridad pulidos que cumplen con la nueva norma EN ISO 20345:2022, fabricados en microfibra repelente al agua y cuello de nylon. Entresuela de phylon con banda de rodadura de goma HRO FO CrossGrip.

Ligeros, deportivos y duraderos, son adecuados tanto para uso en exteriores como en interiores.

CARACTERISTICAS

SUPERIOR:
Microfibra y nylon repelentes al agua, con refuerzos en la puntera y el talón.

FORRO:
Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:
en fibra textil ultraligera sin perforación (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:
en compuesto aislante no magnético, resistente a 200J.

SUELA:
Phylon + HRO FO caucho de nitrilo con absorción de energía en el talón.

PLUS:
Ligero y resistente, libre de metales.

DETALLES



LOGOTIPOS y DECORACIONES
Realizado por serigrafía





REFUERZOS ANTIABRASIÓN
En microfibra en puntera y talón.

SUELA



Perfiles de solapa para una mayor resistencia al deslizamiento.

Grandes desagües laterales para agua, barro y escombros.

Fuelle antifatiga para aumentar la absorción de energía.

Grabado en solapa para un agarre máximo.

Suela superligera con entresuela de phylon y suela de goma nitrilo CROSSGRIP FO HRO, con tacos que garantizan un alto agarre incluso en superficies especialmente rugosas

PLANTILLA EXTRAÍBLE




Plantilla extraíble de PU antiestática de baja densidad con termoformado ergonómico


ALLROAD-H 07529TgCol


D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022** | TALLA: 38/48 (5/13) | HORMA: 11 | MADE IN: P.R.C

NOTA INFORMATIVA



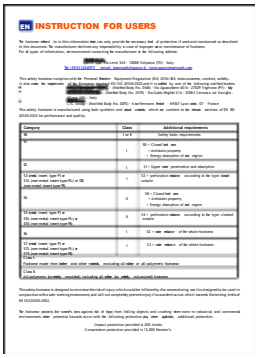

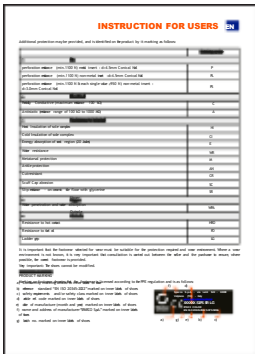

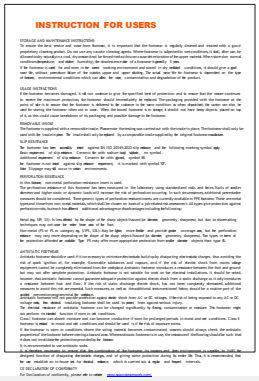



NOTA INFORMATIVA MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR)
Dimensiones: 120 x 165 mm

ETIQUETAS



ETIQUETA TEAMWORK
impreso en la lengüeta (15x60 mm).
ETIQUETA ESD impresa en los ojales.
OJALES REFORZADOS



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN
aplicado en el zapato derecho
Dimensiones: 28 x 28 mm



ETIQUETA "CE".
impreso en el interior de la lengüeta
Dimensiones: 50 x 15 mm



ETIQUETA DE TAMAÑO
cosido entre la parte superior y la lengüeta Dimensiones: 17 x 14 mm

EMBALAJE





CAJA DE ZAPATOS SPARCO TEAMWORK en cartón.
Papel tisú interior protector. Dimensiones: 343x258x123mm



ETIQUETA DE ZAPATO en CAJA que muestra las características del producto, certificación, número de lote, código, código QR y código de barras.
Dimensiones: 105x60mm